
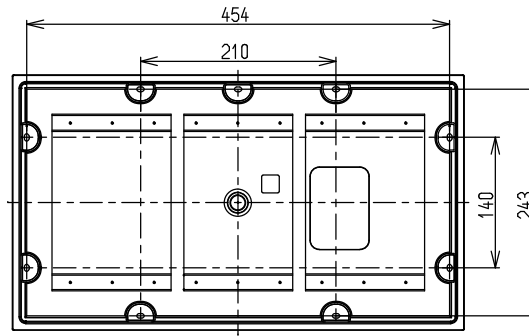



TV本体

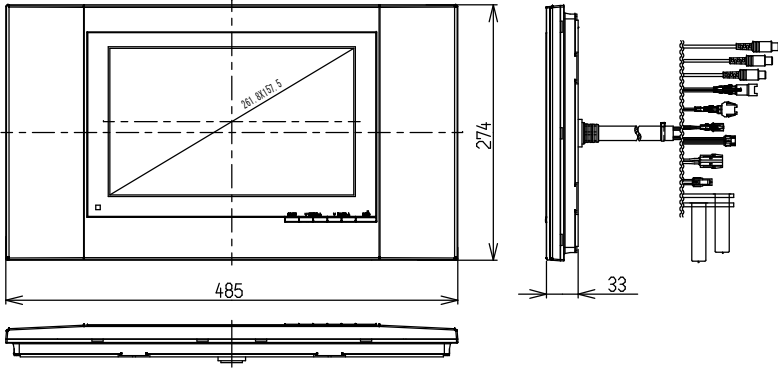


TV本体仕様

| | |
|-----------|---|
| 名称 | 浴室テレビユニット |
| 外形寸法 (mm) | 幅485×高274×奥行33 |
| 質量 | 約2.6kg (テレビ部本体 付属品含まず) |
| 周囲温度 | 動作時 0~50℃ 保存時 -20~60℃ |
| 表示部 | 画面サイズ 12型 ドット構成 水平1280×垂直768 |
| バックライト | 冷陰極蛍光管×2本 |
| スピーカー | φ40×2 |
| 実用最大出力 | 0.5W2 |
| 映像解像度 | SD (標準画質480p) |
| 消費電力 | 約33W |
| 付属品 | 中継ケーブル (本体-チューナー電源ボックス間用)、取扱説明書、工事説明書、F型接栓、取付部品一式、取付穴型紙、連絡先一覧 |

電源チューナボックス

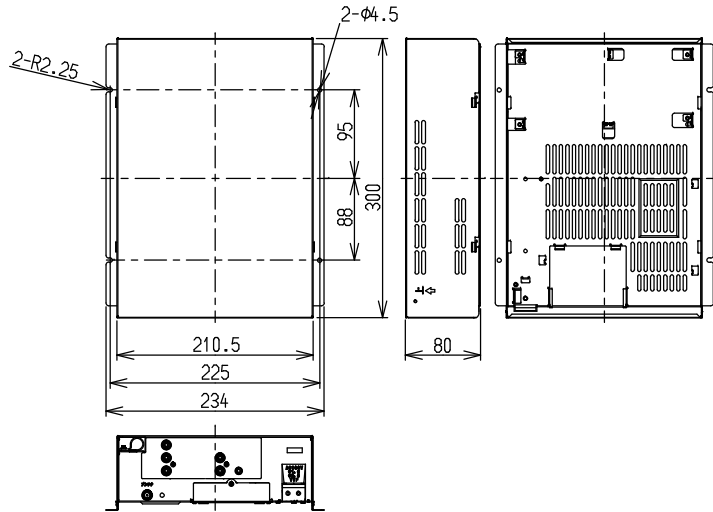

中継ケーブル

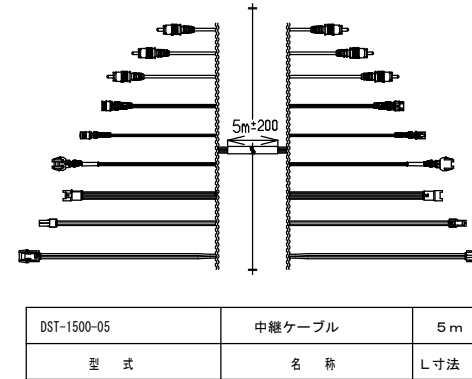


| | | |
|-------------|--------|-----|
| DST-1500-05 | 中継ケーブル | 5m |
| 型 式 | 名 称 | L寸法 |


電源チューナボックス仕様

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 名称 | 電源チューナボックス | |
| 外形寸法 (mm) | 幅234×高80×奥行300 | |
| 重量 | 約2kg (付属品含まず) | |
| 定格入力 | AC100V±10% (50/60Hz) | |
| アンテナ部 | 屋外外部アンテナ (F型接栓接続) | |
| 受信チャンネル | 地上デジタル放送 000~999ch (CATVパススルー対応) 地上アナログ放送 VHF1~12ch UHF13~62ch CATV C13~63ch | |
| 外部入力 | 映像 | コンポジット端子1系統 (RCA) |
| | 音声 | ステレオ1系統 (RCA) |
| 外部出力 | ステレオ1系統 (RCA) | |
| I rシステム端子 | 1系統1端子 | |
| 周囲温度 | 動作時 0~50℃ (90%RH 但し、結露無き事) 保存時 -20~60℃ | |

浴室テレビ用リモコン

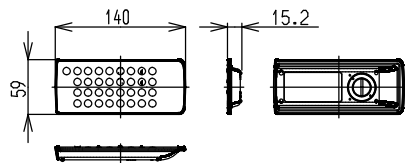

リモコンホルダー



浴室テレビ用リモコン仕様

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 名称 | 浴室テレビ用リモコン |
| 型式 | DSR-02 |
| 外形寸法 (mm) | 幅69×高140×奥行15.2 |
| 重量 | 約53g (付属品含まず) |
| 定格入力 | DC3V リチウム電池 (CR2032) ×1個 |
| 周囲温度 | 動作時 0~50℃ (95%RH) 保存時 -20~60℃ |
| 付属品 | リモコンホルダー、ピセット、電池 (CR2032) |

リツナイ住宅機器

—— 外 観 図 ——

リツナイ株式会社
名古屋市市中川区福住町2番26号

| | |
|----|---------|
| 名称 | 外形寸法図 |
| 型式 | DS-1200 |
| 尺度 | 1/6 |